


Wir sichern, was Ihnen wertvoll ist.

ALARM - VIDEO - ZUTRITT - TRESORE
 WWW.AUBOECK.CO.AT

FORMAT
 The Safe Company

ServerSafe – Technische Daten

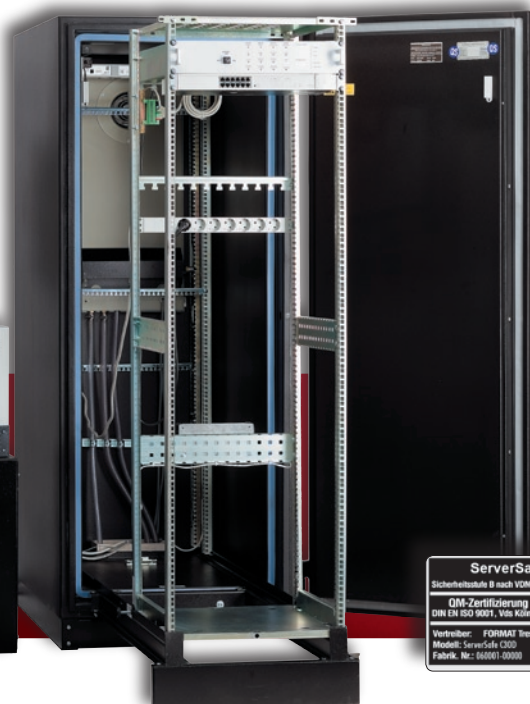

Vorteile des ServerSafes:

- Einfache Montage vor Ort
- Geringer Flächenbedarf
- Mobil und Flexibel
- Brand- und Zugriffsschutz
- Staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser laut IP 66
- Geräuscharm und Lärmgedämmt
- Anschlussfertige Lieferung
- Kurze Inbetriebnahme durch Plug & Play-Montagetechnik
- Transportierbar mit Gabelhubwagen
- Abmessungen für Normtürbreiten geeignet

Feuerwiderstand und Funktionserhalt:

C30D: Geprüft worden mit herausragenden Ergebnissen in Bezug auf das Temperaturverhalten. 30 Minuten in den Grenzwerten der EN 1047-2 bei allseitiger Beflammung gemäß der ETK nach DIN 4102-Teil 2. Die Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfung erfolgte beim IBMB TU Braunschweig mit bestücktem Kabelschacht.

C30/C60: 30/60 Minuten in den Grenzwerten der EN 1047 bei allseitiger Beflammung gemäß der ETK nach DIN 4102-Teil 2. Die Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfung erfolgte mit bestücktem Kabelschacht im werkseigenen Testlabor.

Beschreibung des ServerSafes:

- Sicherheitsstufe „B“ nach VDMA 24992, (Stand Mai 1995)
- 30/60 Minuten Funktionserhalt im Brandfall
- Klimagerät 1000 W bis 4500 W, mit CE-Zeichen
- Schaltkasten wahlweise frei stehend oder am Safe befestigt
- Saferack zur Aufnahme von 19“ Komponenten (Patentiert)
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (120 mm lang)
- Auf Wunsch mit Elektronikschloss gegen Aufpreis lieferbar
- Verriegelung über 4-seitiges Riegelwerk
- Korpus, allseitig 80 mm stark
- Luft/Wasser-Wärmetauscher mit Umluftgebläse
- Panelsafe – Brandmelde- und Löschanlage
- CMC-TC Monitoring System
- Auf Wunsch ist weiteres Zubehör wie Steckdosenleisten, Tastatur- und Geräteträgerböden, Auflageschienen lieferbar

Artikelnummer	Modell	Außenmaße ¹ ca. H x B x T mm	Innenmaße ² ca. H x B x T mm	Gewicht ³ ca. kg
060000-00000	Server Safe C30 20 HE ⁴ long	1215 x 765 x 1535	965 x 585 x 1295	744
060001-00000	Server Safe C30 37 HE long	1970 x 765 x 1535	1700 x 585 x 1295	1097
060006-00000	Server Safe C30 20 HE short	1215 x 765 x 1285	965 x 585 x 1045	655
060007-00000	Server Safe C30 37 HE short	1970 x 765 x 1285	1700 x 585 x 1045	970
060002-00000	Server Safe C30D 20 HE long	1215 x 765 x 1535	945 x 541 x 1252	790
060003-00000	Server Safe C30D 37 HE long	1970 x 765 x 1535	1700 x 541 x 1252	1161
060008-00000	Server Safe C30D 20 HE short	1215 x 765 x 1285	945 x 541 x 1002	695
060009-00000	Server Safe C30D 37 HE short	1970 x 765 x 1285	1700 x 541 x 1002	1030
060004-00000	Server Safe C60 19 HE long	1215 x 765 x 1535	924 x 541 x 1252	795
060005-00000	Server Safe C60 36 HE long	1970 x 765 x 1535	1679 x 541 x 1252	1170
060010-00000	Server Safe C60 19 HE short	1215 x 765 x 1285	924 x 541 x 1002	700
060011-00000	Server Safe C60 36 HE short	1970 x 765 x 1285	1679 x 541 x 1002	1040

Einbruchschutz:

Der ServerSafe entspricht der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995.)

Individuell ausbaubar ...!

Fragen Sie bei unseren Mitarbeitern nach den vielen Möglichkeiten der Ausstattung unseres ServerSafes – gern stellen sie Ihnen, individuell den passenden ServerSafe zusammen!

¹ Außenmaße: ohne Griff und Beschlag. ² Innenmaße: nutzbares Innenmaß, ohne Wärmetauscher. ³ Leergewicht ohne Wärmetauscher und ohne ausfahrbarem 19“ Saferack. ⁴ 1 HE = 44,45 mm.